


Anlage 2

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN DER SCHAMOTTESIEBE

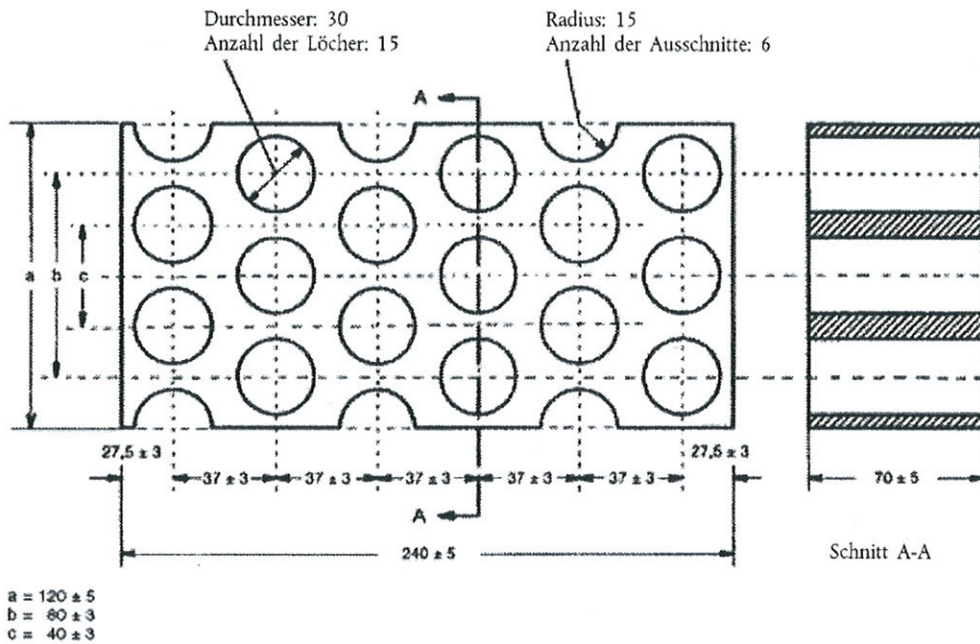

(Abmessungen in mm)

Feuerbeständigkeit	(Seeger-Kegel) SK 30
Al ₂ O ₃ -Gehalt	30 % — 33 %
Relatives Porenvolumen (P ₀)	20 Vol.-% — 22 Vol.-%
Dichte	1 900 kg/m ³ -2 000 kg/m ³
Wirksame gelochte Fläche	44,18 %